



# **Toilettes portables Bastone avec rampe d'accès**




# Manuel du propriétaire

## Toilettes pour handicapés

### I. Modèle de produit

Non.	Norme	Numéro de produit	Numéro de modèle
1	Américain Norme (110 V)	100240601070 45A001	002-12-001 A-US

### II. Mise en page

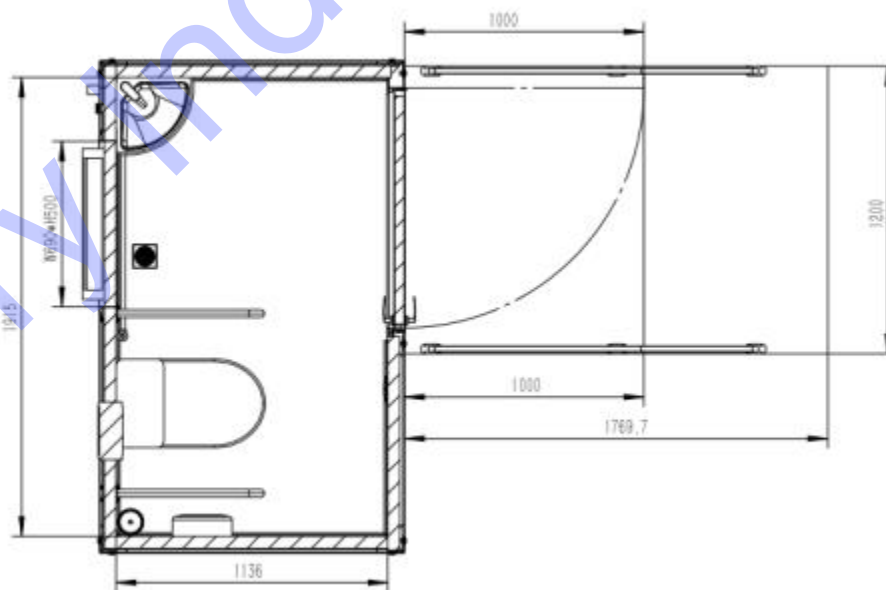

### III. Caractéristiques

1. **Dimensions hors tout** : L 2075 mm x l 1325 mm x H 2320 mm (L 7 pi x l 4,5 pi x H 8 pi)

2. **Structure principale** :

- ▶ Partie principale : Cadre en acier Q235 / toit en tôle d'acier / fond principal en plastique riche en zinc + poudre flottante grise
- ▶ Panneau mural : panneau mural composite en mousse EPS ignifuge de niveau B2 50
- ▶ Panneau de toiture : panneau mural composite en mousse EPS ignifuge de niveau B2 50
- ▶ Sol : PVC rigide 12 mm + revêtement de sol en plastique antidérapant et résistant à l'usure 3 mm
- ▶ Portes et fenêtres : porte à ouverture vers l'extérieur en panneau composite EPS / fenêtre à ouverture vers l'extérieur en aluminium à pont brisé blanc
- ▶ Salle de bain : ventilateur / toilettes / lavabo / siphon de sol / rampe pliable accessible
- ▶ Mobilier : X
- ▶ Vidange de l'eau : eau froide - chaude Tube PEX 1/2 '' / drains Tube en PVC de 1-1/ 4 po / évacuation

des toilettes Tube en PVC de 3 po

- Distribution d'énergie : électricité (câblage dissimulé) / disjoncteur / lumière LED / prise
- Fixation : rampe plateforme + main courante

### 3. Tableau de configuration :

Nom	Caractéristiques
Disjoncteur	disjoncteur, 16A
Boîte de commutation	boîte de commutation
Prise d'aviation	prise aviation, 32A
Changer	changer
Plafonnier LED Tri-proof	Plafonnier LED Tri-proof , 265 mm, 18 W, 6000 K
Ventilateur à persiennes	ventilateur à persiennes
Fenêtre en aluminium à ouverture vers l'extérieur Broken Bridge	Fenêtre à ouverture extérieure en aluminium à pont brisé, L690 X H500

Lavabo	Vasque à poser 550
Toilettes en céramique	toilettes en céramique
Main courante pliable accessible	rampe pliable accessible, L60*H75cm, jaune
Tuyau d' arrivée d' eau chaude et froide	Tuyau PEX 1/2 " , taille du raccord 1/2 " × 1/2 " Femelle
tuyau de drainage	Tuyau en PVC 1-1/4 " , sortie de drainage Tuyau en PVC 1-1/4 "

4. Résistance au feu : A1/B2 (en option )

**GARDER CES PROPRIÉTAIRE  
MANUEL POUR RÉFÉRENCE  
FUTURE .**